

Módulo LED ArumLED 7W - DSC 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM4301	6000k
LM4302	
LM4303	3000k

Información Eléctrica

Vatios	7 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.6

Características Generales

Vida Útil	25000
Protección	IP20

Información Lumínica

Luminosidad	700
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	36°
Cri	85


Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------

Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Fotometría

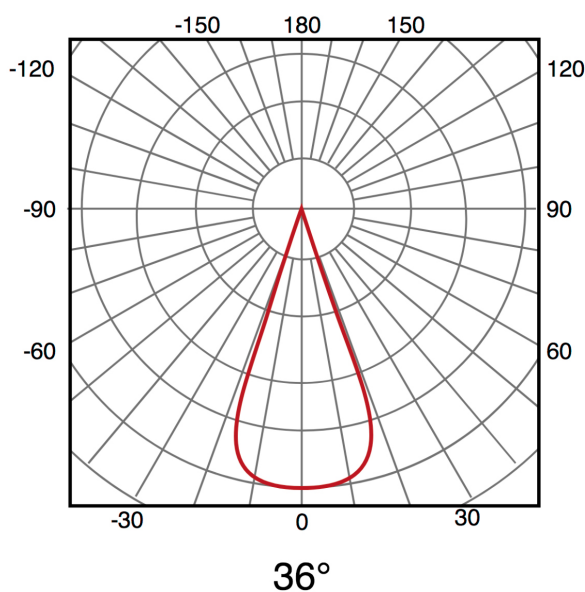

Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión

45X50 mm

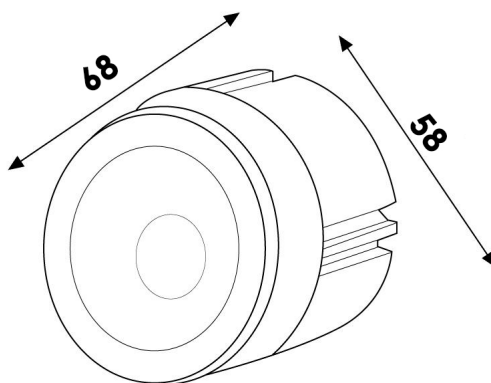

Logística

Unidad por caja

50 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.238

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 16-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com