Spot LED 5W/8W CCT RT2020 avec transfo

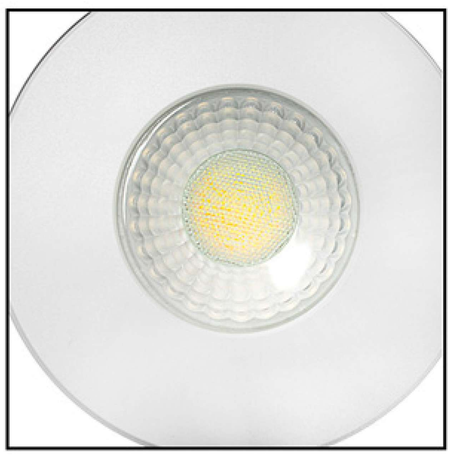

L'AVIS DES PROS

Résistant au feu, à l'eau et à la poussière : ce spot est disponible en lot de 10 et en différents coloris. De plus, ce spot est compatible aux normes RT2012 BBC et RT2020 BEPOS !

- Sélecteur de puissance 5 / 8 W
- Sélecteur de température 2700 - 3000 - 4000 - 6000 K
- Boîtier de raccordement rapide et repiquable
- Collerettes interchangeables (blanc, noir et chrome)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	Spot LED
PUISSANCE	5 / 8 W
TYPE DE LED	SMD 2835
ALIMENTATION	Incluse, Dimmable Triac / Phase
COURANT D'ENTRÉE	200 - 240 V AC
DIFFUSEUR	Lentille Optique
ANGLE	60 °
IRC	> 80
UGR	< 25
SDCM	< 4
GARANTIE	7 ans
DURÉE DE VIE $L_{80}B_{10}$	50 000 heures
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	GR0 - Exempt de risque
MATÉRIAUX	Corps en aluminium
DIMENSIONS	Φ87 x H50 mm
POIDS	0,23 kg
IP	IP65
T° DE FONCTIONNEMENT	-20 °C à +40 °C
UTILISATION	Intérieur

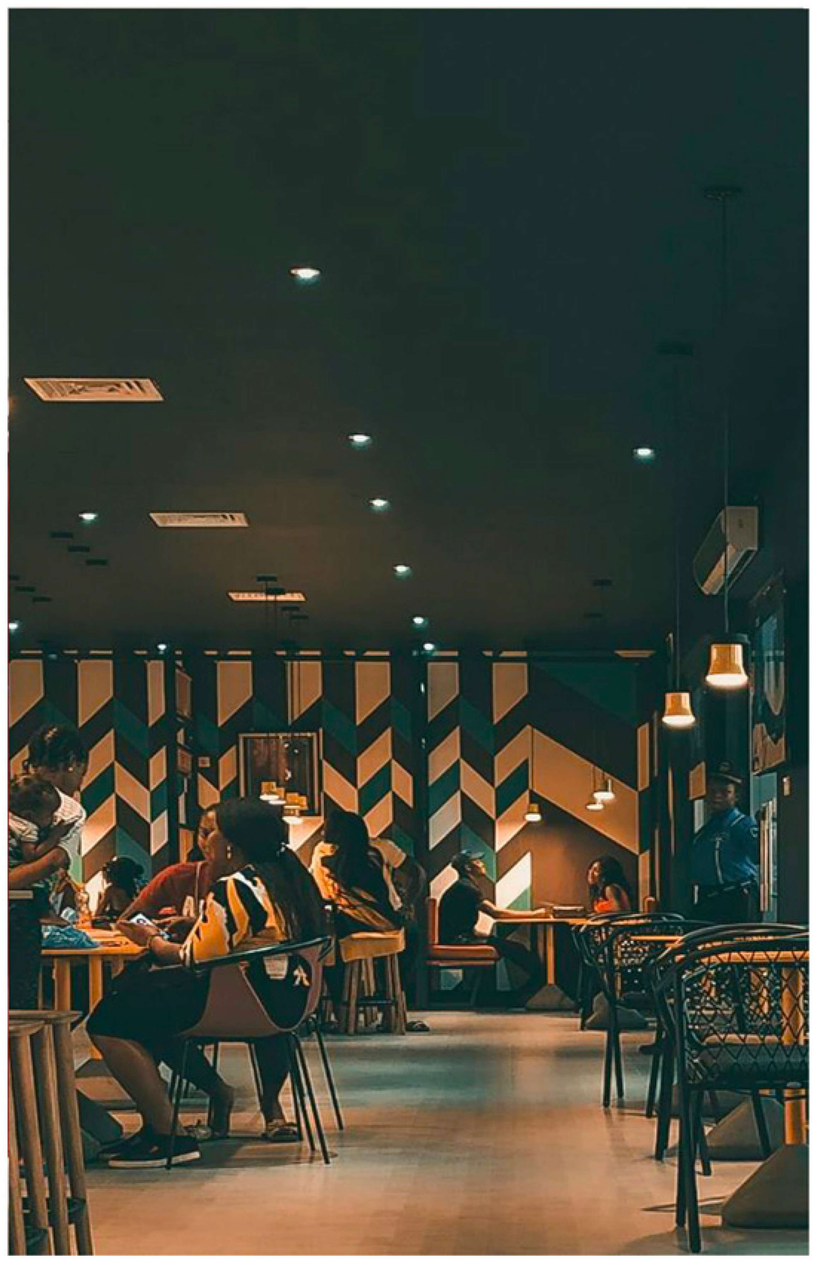

NOS RÉFÉRENCES DE COMMANDES

RÉFÉRENCES	NOM PRODUIT	COULEUR	QUANTITÉ	FLUX LUMINEUX
ALU .102215	Spot LED RT2020 5W / 8W IP65 - BLANC	CCT	x 1	500 / 800 lm
ALU.102512	Spot LED RT2020 5W / 8W IP65 - NOIR	CCT	x 1	500 / 800 lm
ALU.102513	Spot LED RT2020 5W / 8W IP65 - CHROME	CCT	x 1	500 / 800 lm
ALU.102510	Spot LED RT2020 5W / 8W IP65 - BLANC PACK 10	CCT	X 10	500 / 800 lm