Panel LED Cuadrado Serie Slim 6W 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5220	6000k
LM5221	4500k
LM5222	

Información Eléctrica

Vatios	6 w
Alimentación	170-265v ac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	600
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K | 4500K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80


Información Material

Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría

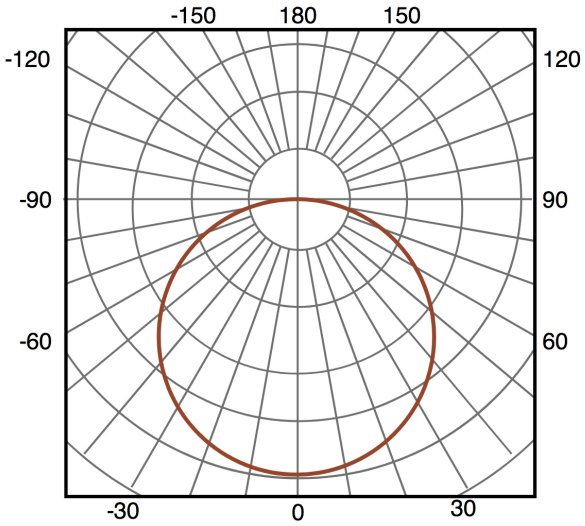


120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	120X120X10H mm
Dimensión De Corte	105X105 mm

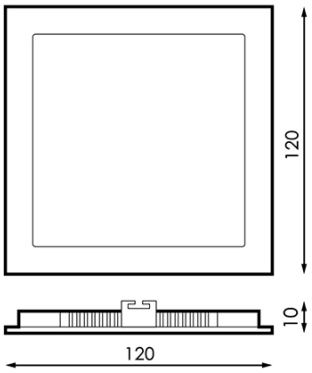

Logística

EAN	**LM5220** - 8435579752203
	LM5221 - 8435579752210
	LM5222 - 8435579752227
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.166

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com