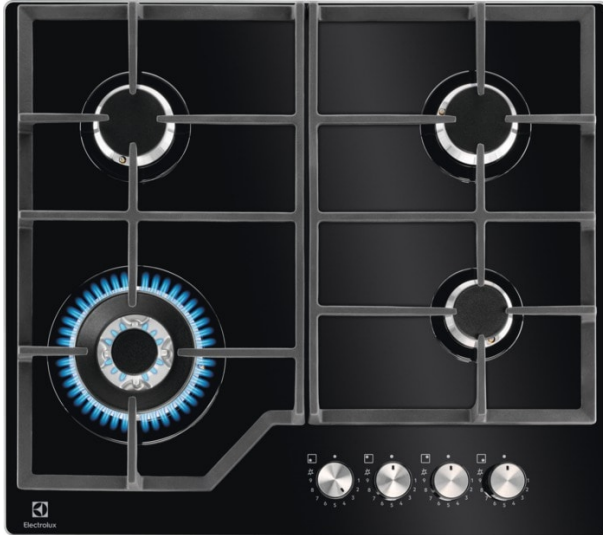


**StepPower pour un réglage parfait de la cuisson**

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

Bénéfices et Caractéristiques**Une cuisson fiable avec StepPower**

Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.

**Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide**

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.

La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.

Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.

Ayez l'air d'un pro avec les supports à casserole en fonte

Offrez à votre table de cuisson une finition professionnelle avec nos supports à casserole en fonte. Vos casseroles bénéficient de supports robustes qui offrent une base stable pour cuisiner. Leur matériau résistant garantit des années d'utilisation.

**Une sécurité automatique sans besoin d'y penser**

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

- Plaque de cuisson Gaz Série 600
- Dessus verre
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Front
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz Multi couronne : 3900W/128mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/80mm

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Gaz butane/propane:	G20 (2H) 13 mbar; G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar; G30/G31 (3B/P) 37/37 mbar; With Additional Injectors
Nombre de zones de cuisson gaz	4;Mariane	Table homologuée Corse:	oui, livrée avec injecteurs
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz	Poids brut/net (kg)	14.2 / 13.6
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) plaque gaz:	en % *	Dimensions emballées HxLxP (mm)	155x719x626
Efficacité énergétique foyer avant gauche (gaz)	57.2	Pays de fabrication	Italie
Efficacité énergétique foyer arrière gauche (gaz)	54.8	PNC	949 641 002
Efficacité énergétique foyer arrière droit (gaz)	54.8	Code EAN	7332543834136
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	55.6	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480		
Type de grille(s)	2 grilles, en fonte		
Cordon fourni (en m):	1.1		
Puissance gaz totale (W)	8900		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar		

