

Panel LED Circular Níquel 20W CCT



Tabla de Referencias

LM5520	Panel LED Circular Níquel 20W CCT
--------	--------------------------------------

Garantía de Producto 3 Años

Información Eléctrica

Vatios	20 w
Alimentación	170-265v ac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	2000
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3CCT
Ángulo	120°
Cri	80

Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	225X10H mm
Dimensión De Corte	205 mm

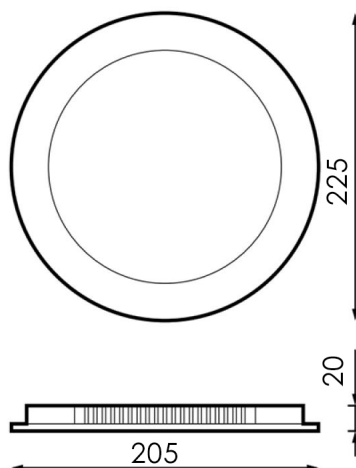

Logística

Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.331

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-09-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com