

PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR

10/30/50/100W 140/150LM/W IP65 GRIS V1




L'AVIS DES PROS

Nouveaux projecteurs LED performants disponibles en 4 puissances (10, 30, 50 et 100 W) pour éclairer vos extérieurs !

- Haut rendement lumineux supérieur à 140 lm/W
- Garantie 5 ans
- Très résistant avec un indice IK06

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Projecteur
Puissance	10 / 30 / 50 / 100 W
Facteur de puissance	> 0,9
Type de LED	SMD 2835
Alimentation	Interne, Flicker free
Tension d'entrée	220 - 240 V AC
Diffuseur	Verre trempé prismatique
Angle	100 ° (10 W) ou 110 ° (30 / 50 / 100 W)
Variable	ON / OFF
IRC	> 80
UGR	< 32
SDCM	< 6
Garantie produit	5 ans
Durée de vie (L80B10)	60 000 heures
Risque photobiologique	GR1 - Risque faible
Éligibilité CEE	Non
Matériaux	Boîtier en aluminium
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK06
T° de fonctionnement	-30 °C à +40 °C
Utilisation	Intérieur et Extérieur
Fixation	Support de fixation orientable
Connectique	Câble de 50 cm en 3G1,0mm ²
Couleurs	Gris - RAL 7015

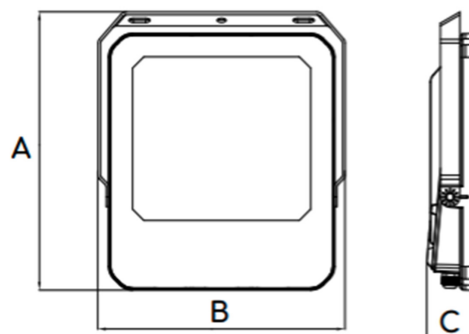

	A	B	C	Poids
10 W	120 mm	92 mm	35 mm	0,25 kg
30 W	175 mm	157 mm	40 mm	0,62 kg
50 W	202 mm	181 mm	40 mm	0,82 kg
100 W	271 mm	241 mm	47 mm	1,66 kg

Référence	Nom	Couleur	Flux
ALU.104630	Projecteur LED Extérieur 10W 140lm/W IP65 Gris V1	3000 K	1 400 lm
ALU.104631	Projecteur LED Extérieur 10W 140lm/W IP65 Gris V1	4000 K	1 400 lm
ALU.104632	Projecteur LED Extérieur 30W 140lm/W IP65 Gris V1	3000 K	4 200 lm
ALU.104633	Projecteur LED Extérieur 30W 140lm/W IP65 Gris V1	4000 K	4 200 lm
ALU.104634	Projecteur LED Extérieur 50W 140lm/W IP65 Gris V1	3000 K	7 500 lm
ALU.104635	Projecteur LED Extérieur 50W 140lm/W IP65 Gris V1	4000 K	7 500 lm
ALU.104636	Projecteur LED Extérieur 100W 140lm/W IP65 Gris V1	3000 K	15 000 lm
ALU.104637	Projecteur LED Extérieur 100W 140lm/W IP65 Gris V1	4000 K	15 000 lm