

Downlight LED Luxtar 30W - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM4267

Información Eléctrica

Vatios	30 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	2400
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	3000K 6000K
Ángulo	90°
Cri	80
Ugr	<19


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría

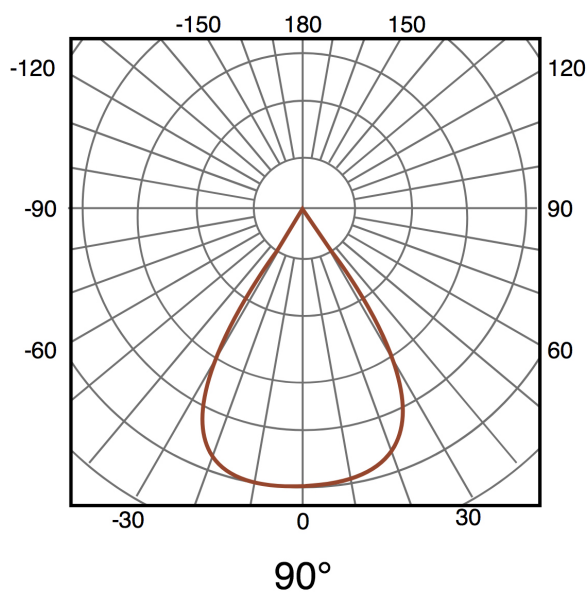


Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	160X55H mm
Dimensión De Corte	145 mm

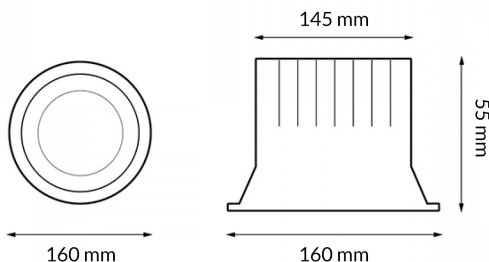

Logística

Unidad por caja	30 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.460

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com