Tira de LED 24V SMD Thick IP20 350 Led/m - 5 Metros - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2208	6000k
LM2209	4500k
LM2210	

Información Eléctrica

Vatios	15 w/m
Alimentación	24V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	3000K | 4500K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	90
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría

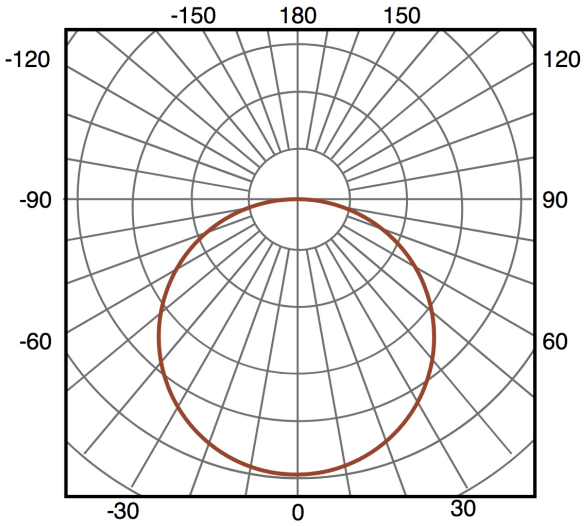


120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte Cada	13 mm

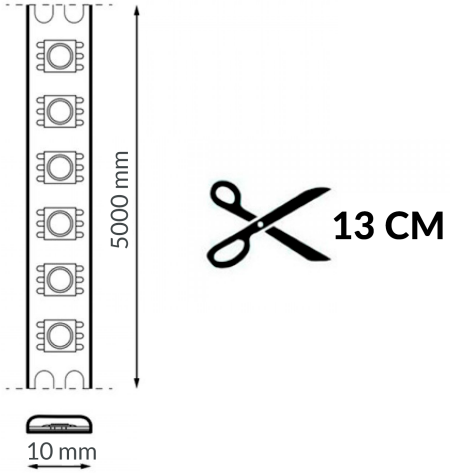

Logística

	LM2208 - 8435579722084
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.080

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com