Foco LED para carril Prolux Blanco 40W Monofásico - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM3175	4500k
LM3176	

Información Eléctrica

Vatios	40 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	I

Información Lumínica

Luminosidad	4400
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K | 4500K
Ángulo	60°
Cri	90
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud


Información Material

Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría

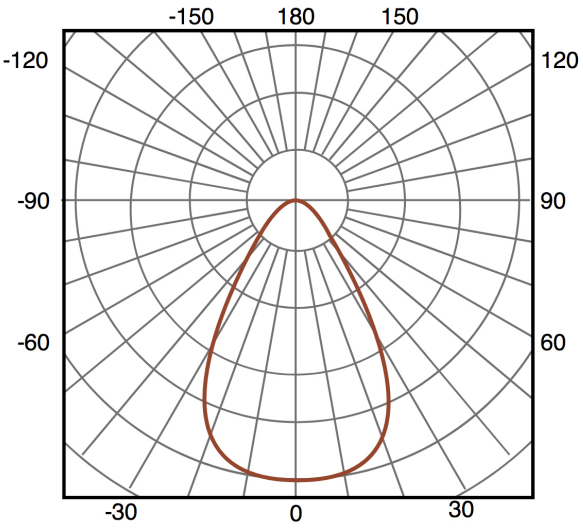


60°

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	135X210H mm

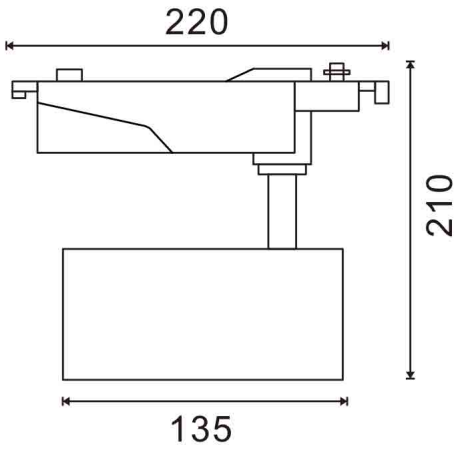

Logística

	LM3175 - 8435579731758
EAN	**LM3176** - 8435579731765
Unidad por caja	12 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.951

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com