



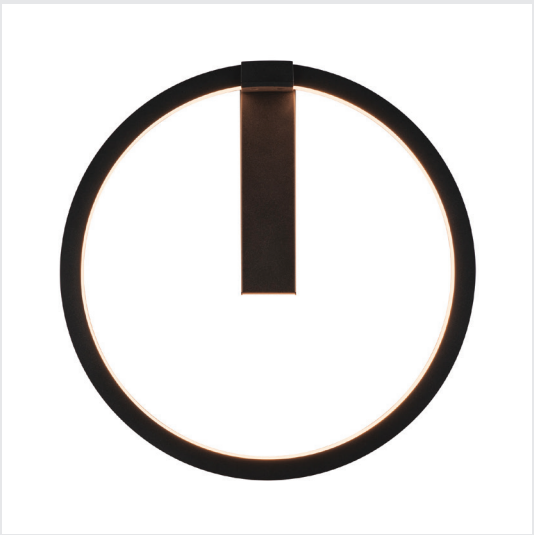

# ONE 40 | WL, DALI

**ONE 40, applique intérieure, noir, LED, 14 W, 3000 K/4000 K, variable Dali**

La ONE 40 DALI est un luminaire LED d'intérieur à montage mural, adapté à une utilisation en intérieur. Elle présente une forme carrée avec un diamètre de 40 centimètres et une profondeur de 7,5 centimètres. Le luminaire est doté d'une construction en aluminium et acier et offre une température de couleur de 3000 ou 4000 Kelvin. Le réglage de l'intensité s'effectue via le système DALI 2, permettant un contrôle flexible. Le luminaire bénéficie d'un indice de protection IP20 et d'une durée de vie déclarée de 30 000 heures. Il est spécialement conçu pour des applications nécessitant un éclairage LED mural et plat.




## Source lumineuse

| | |
|---|---|
| 916461 | A G E |

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1002915 |
| **Lampes incluses** | No |
| **Code IP** | IP20 |
| **Variable** | true |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | DALI |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~ 50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 350 mA |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 14 W |
| **Température ambiante minimale** | -20°C |
| **Température ambiante maximale** | 50°C |
| **Hauteur du courant d'appel** | 52 A |
| **Durée du courant d'appel** | 1 µs |
| **Angle de rayonnement** | 130° |
| **Coloris** | noir/noir |
| **IRC** | 90 |
| **Données LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 30 000 h |
| **Sortie lumineuse** | direct - indirect |
| **Profondeur** | 7.5 |
| **Diamètre** | 40 cm |
| **Poids net** | 1.16 kg |
| **Poids brut** | 2.1 kg |
| **Page du BIG WHITE** | 313 |